

**■ Kraty rolowane****PRZEJRZYŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTU**

FC 76 i FI 76 to estetyczna krata rolowana wykonana z ocynkowanych profili stalowych. Drobna perforacja karty FC 76 zapewnia odpowiedni przepływ powietrza i przejrzystość, a kształt zastosowanego profilu i grubość materiału, powoduje, że krata jest doskonałym zabezpieczeniem antywłamaniowym potwierdzonym przez IMP.

Kraty doskonale sprawdza się w galeriach handlowych, restauracjach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Profile mogą być malowane w dowolnym kolorze RAL. Ten model kraty może być montowany w szerokiej rozpiętości wymiarów, wychodząc w ten sposób na przeciw oczekiwaniom projektantów i użytkowników.

**KRATY ROLOWANE FC 76/FI 76**


Wysokość profili 76 mm.

Tę kratę stosuje się w miejscach, gdzie obowiązują szczególnie wysokie wymagania bezpieczeństwa. Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

## DANE TECHNICZNE

wysokość profilu:	76 mm
perforacja:	FI 76 profil pełny, FC 76 perforacja 5 mm x 12 mm
wymiar max.:	szer. 9000 mm, wys. 4500 mm
waga:	9 kg/m <sup>2</sup>
kolor:	stal/RAL
materiał:	blacha stalowa ocynkowana
certyfikat:	CE, IMP odporność na włamania kl. 3
gwarancja:	2 lata

Profile FC 76 i FI 76 są profilami ze sobą kompatybilnymi i można łączyć je przemiennie.

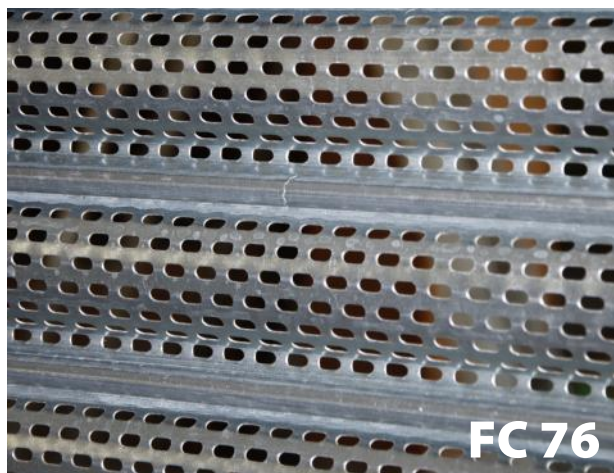

### Wyposażenie standardowe:

- silnik rurowy
- pancerz
- przełącznik kluczykowy
- prowadnice
- otwieranie awaryjne NHK

### Wyposażenie za dopłatą:

- obudowa ochronna
- hamulec bezpieczeństwa
- zamek w dolnej listwie
- mikrowyłącznik
- kolor RAL

## ZASTOSOWANIE

<b>FORTRESS AXALUX</b>	montaż wewnętrzny	montaż zewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji
FC 76	●	◐	●	◐
FI 76	●	◐	●	

● Znakomite właściwości      ◐ Dobre właściwości      ○ Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

### Kontakt

Fortress Axalux Poland sp. z o.o.  
 Tel: +48 22 725 73 20, Fax: +48 22 725 73 22  
 e-mail: handlowy@fortaxa.pl, <http://www.fortaxa.pl/>